



A L E Š M I L L E R
AUTORIZOVANÝ STAVITEL
PRO POZEMNÍ STAVBY
TELEFON: 603 486 304
w w w . q u a l i t . c z

INVESTOR: Karlovarská tř. 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

OBEC KAMENNÉ ŽEHROVICE

AKCE: Karlovarská tř. 150, Kamenné Žehrovice

**SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU
ZÁKLADNÍ ŠKOLA**

NÁZEV VÝKRESU :

KNIHA SVÍTIDEL

VYPRACOVAL:
Aleš Svoboda

ČÍS. ZAKÁZKY: 17/2014

DATUM: 08/2015

MĚŘÍTKO: -

KATALOGOVÝ LIST

A1



Specifikace svítidla:

Prisazená či závěsná prachotěsná designová zářivková svítidla.

Tělo svítidla z šedého vstřikovaného polykarbonátu.


Instalační deska z ocelového plechu, bíle práškově lakovaná.

Difuzor svítidla z čirého vstřikovaného polykarbonátu.

Polykarbonátové klipsy, na vyžádání z nerezové oceli (INOX).

Možnost vybavení stmívatelným předřadníkem.

Možnost průběžné montáže na vyžádání.




Rozměry svítidla:

a x b x c x d:
1287 x 704 x 129 x 136 mm

Světelný zdroj:

Lineární zářivka T5 1x28W 4000K

Patice G5

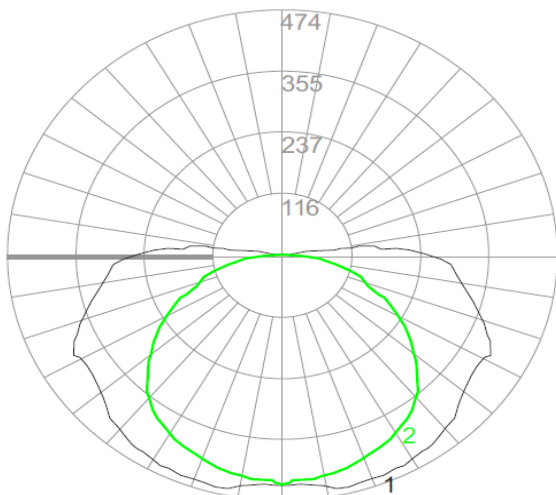

KATALOGOVÝ LIST



A2



Specifikace svítidla:

Přisazená či závěsná prachotěsná designová zářivková svítidla.

Tělo svítidla z šedého vstřikovaného polykarbonátu.


Instalační deska z ocelového plechu, bíle práškově lakovaná.

Difuzor svítidla z čirého vstřikovaného polykarbonátu.

Polykarbonátové klipsy, na vyžádání z nerezové oceli (INOX).

Možnost vybavení stmívatelným předřadníkem.

Možnost průběžné montáže na vyžádání.




Rozměry svítidla:

a x b x c x d:
1287 x 704 x 129 x 136 mm

Světelný zdroj:

Lineární zářivka T5 2x28W 4000K

Patice G5

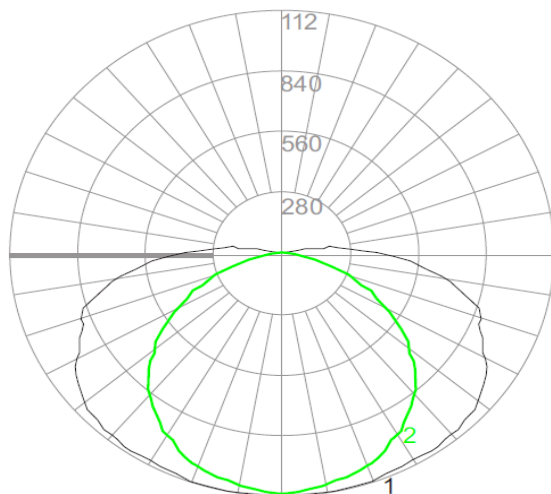

KATALOGOVÝ LIST



B1



Specifikace svítidla:

Přisazené či závěsné designové svítidlo.



Konstrukce těla svítidla z hliníkového profilu, práškově lakováno, případně kartáčovaný elox.

Mikroprismatický difuzor omezující oslnění.

Elektronický předřadník, možnost vybavení stmívatelným předřadníkem.

Rozměry svítidla:

A x B x C:
1190 x 200 x 85 mm

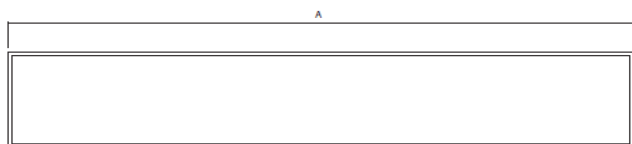

Světelný zdroj:

Lineární zářivka T5 2x54W 4000K

Patice G5

KATALOGOVÝ LIST



C1



Specifikace svítidla:

Přisazené či závěsné svítidlo určené pro nasvícení tabule.


Tělo svítidla z práškově lakovaného ocelového plechu.

Asymetrický reflektor z leštěného hliníku.

Elektronický předřadník, možnost vybavení stmívatelným předřadníkem.

Rozměry svítidla:


A x B x C:
1475 x 126 x 74 mm

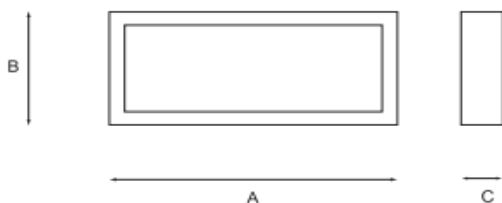

Světelný zdroj:

Lineární zářivka T5 1x49W 4000K

Patice G5

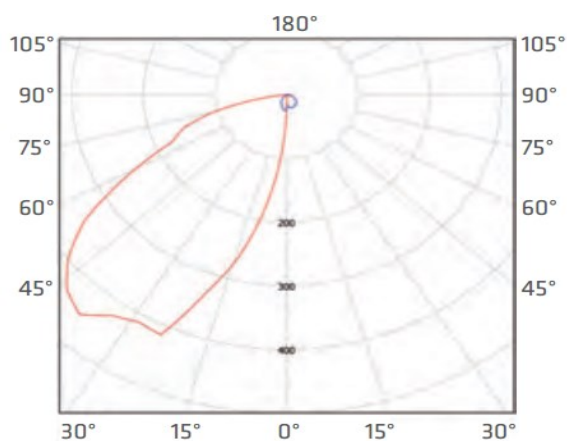

KATALOGOVÝ LIST



P1



Specifikace svítidla:

Nouzové nástěnné svítidlo s piktogramem.


Verze Standard - LED dioda indikující stav svítidla, manuálně spouštěný test.

Svítil pouze při výpadku hlavního napájení.

Baterie na jednu hodinu nouzového provozu.

Široký výběr piktogramů.

Dohlednost piktogramu 20 metrů.

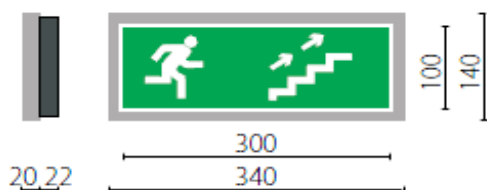

Rozměry svítidla:

340 x 140 x 42 mm

Světelný zdroj:

LED 1.2W

