


PRŮJEM

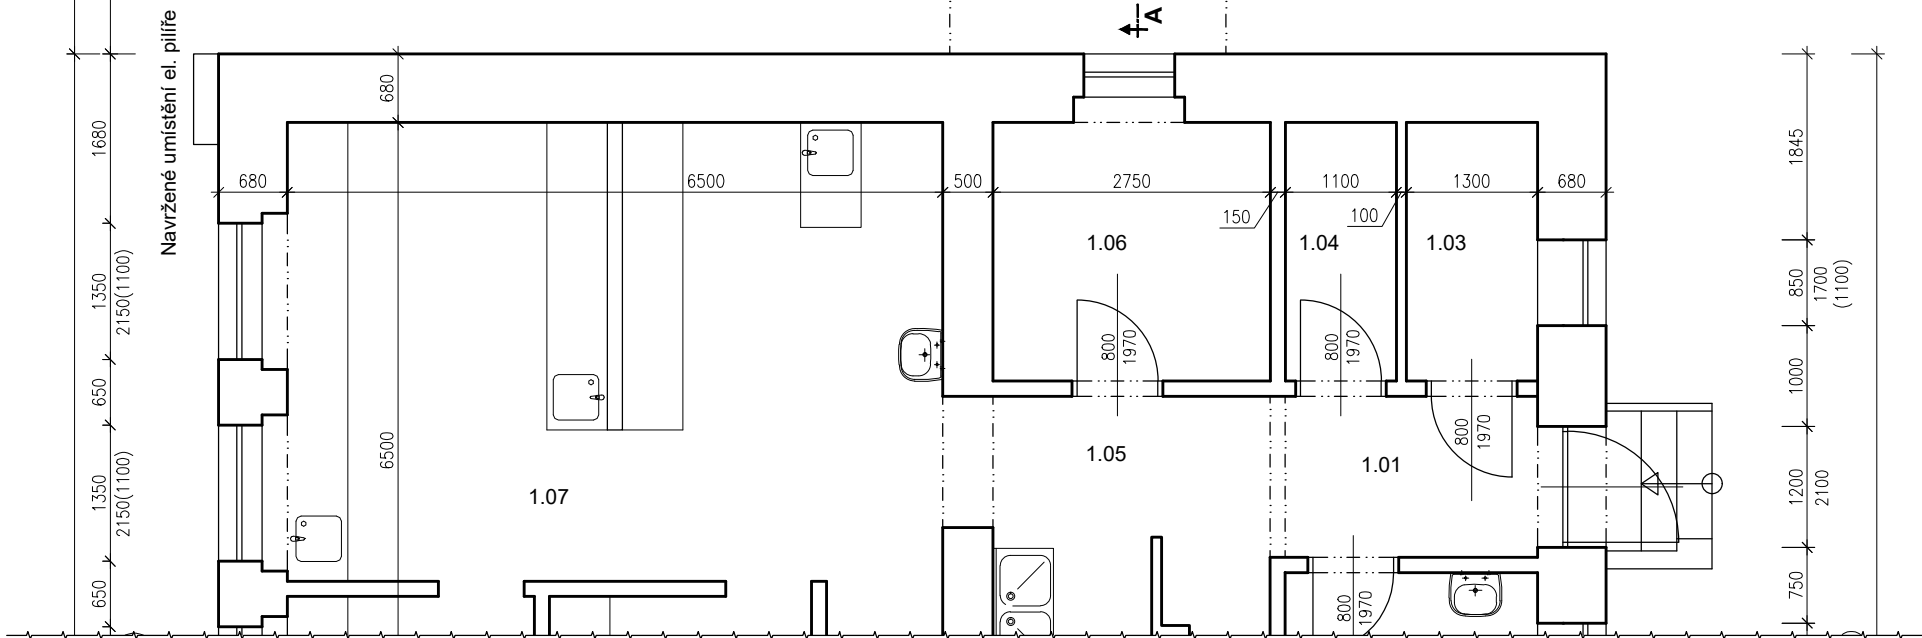


Tabulka místností - PŘÍSTAVBA ZŠ					
Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha [m²]	Povrchová úprava podlah	Povrchová úprava stěn	Povrchová úprava stropů
P.1.01	CHODBA	79,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, OMYVATELNÝ NÁTĚR	PODHLÉD SDK (alt. kazet. min. podhled)
P.1.02	ŠATNA	13,13	PVC/VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, OMYVATELNÝ NÁTĚR	PODHLÉD SDK (alt. kazet. min. podhled)
P.1.03	SPRCHY	4,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2200mm, ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLÉD SDK (alt. kazet. min. podhled)
P.1.04	ŠATNA	13,13	PVC/VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, OMYVATELNÝ NÁTĚR	PODHLÉD SDK (alt. kazet. min. podhled)
P.1.05	SPRCHY	4,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2200mm, ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLÉD SDK (alt. kazet. min. podhled)
P.1.06	PŘEDSÍŇ WC UČITELE	2,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2200mm, ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLÉD SDK (alt. kazet. min. podhled)
P.1.07	KABINA WC UČITELE	1,26	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2200mm, ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLÉD SDK (alt. kazet. min. podhled)
P.1.08	WC CHLAPCI	1,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2200mm, ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLÉD SDK (alt. kazet. min. podhled)
P.1.09	KABINA WC CHLAPCI	1,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2200mm, ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLÉD SDK (alt. kazet. min. podhled)
P.1.10	WC DĚVČY	4,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2200mm, ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLÉD SDK (alt. kazet. min. podhled)
P.1.11	KABINA WC DĚVČY	1,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2200mm, ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLÉD SDK (alt. kazet. min. podhled)
P.1.12	KABINA WC DĚVČY	1,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2200mm, ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLÉD SDK (alt. kazet. min. podhled)
P.1.13	ŠATNA UČITELE	4,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2200mm, ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLÉD SDK (alt. kazet. min. podhled)
P.1.14	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLÉD SDK (alt. kazet. min. podhled)
P.1.15	WC PRO OSOBY TĚLESNĚ POSTIŽENÉ	6,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2200mm, ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLÉD SDK (alt. kazet. min. podhled)
P.1.16	ÚČEBNA	61,50	PVC/VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	AKUSTICKÝ DĚROVANÝ SDK PODHLÉD + PLNÝ SDK PODHLÉD
P.1.17	SKLAD	9,93	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
PLOCHA CELKEM:		218,54			

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Nosné zdivo z TI keramických děrovaných tvárníc tl. 450mm
- Nosné zdivo z TI keramických děrovaných tvárníc tl. 300mm
- Příčky z plynos. tvárnice tl. 100mm (resp. tl. 150mm)
- Tepelná fasádní izolace z pěnového polystyrenu min. tl. 180mm
- Extrudovaný polystyren min. tl. 160mm
- Akustická SDK příčka
- Cp. izolační přizdívka
- Bourané kce

POZNÁMKA:

- ① Výklenek pod parapetem (osazení otopného tělesa)
- ② Bez výklenku pod parapetem
- ③ Nezámrný zahradní ventil



VEDOUcí ZÁKÁZKY: ING. JAROMÍR CHVÁTAL		OPROVEDNÝ PROJEKTANT: ING. LUBĚŠ CHVÁTALOVÁ		VYPRACOVAL: ALENA PACOVSKÁ		<div>ARIPROS s.r.o. <small>inženýring, projektování, stavební inženýring</small></div> <div>Železničářů 2286, 272 01 Kladno - Krošehlav tel: 312 246 002 e-mail: info@aripros.cz IČO: 261 74 936</div>			
AKCE		Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ Kamenné Žehrovice katastrální území Kamenné Žehrovice, parc. č. 1/1, 6, st. 225				STUPEŇ: DPS			
INVESTOR		Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská třída 6 273 01 Kamenné Žehrovice				FORMATY: 9x A4		MĚŘÍTKO: 1:50	Č. ZÁKÁZKY: 421 123
ČÁST		D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.3. VÝKRESOVÁ ČÁST				DATE: březen 2025		PÁKE:	
OBSAH		NAVRŽENÝ PŮDORYS 1.NP PŘÍSTAVBY ZŠ				Č. VÝKRESU D.1.1.3. 8.			