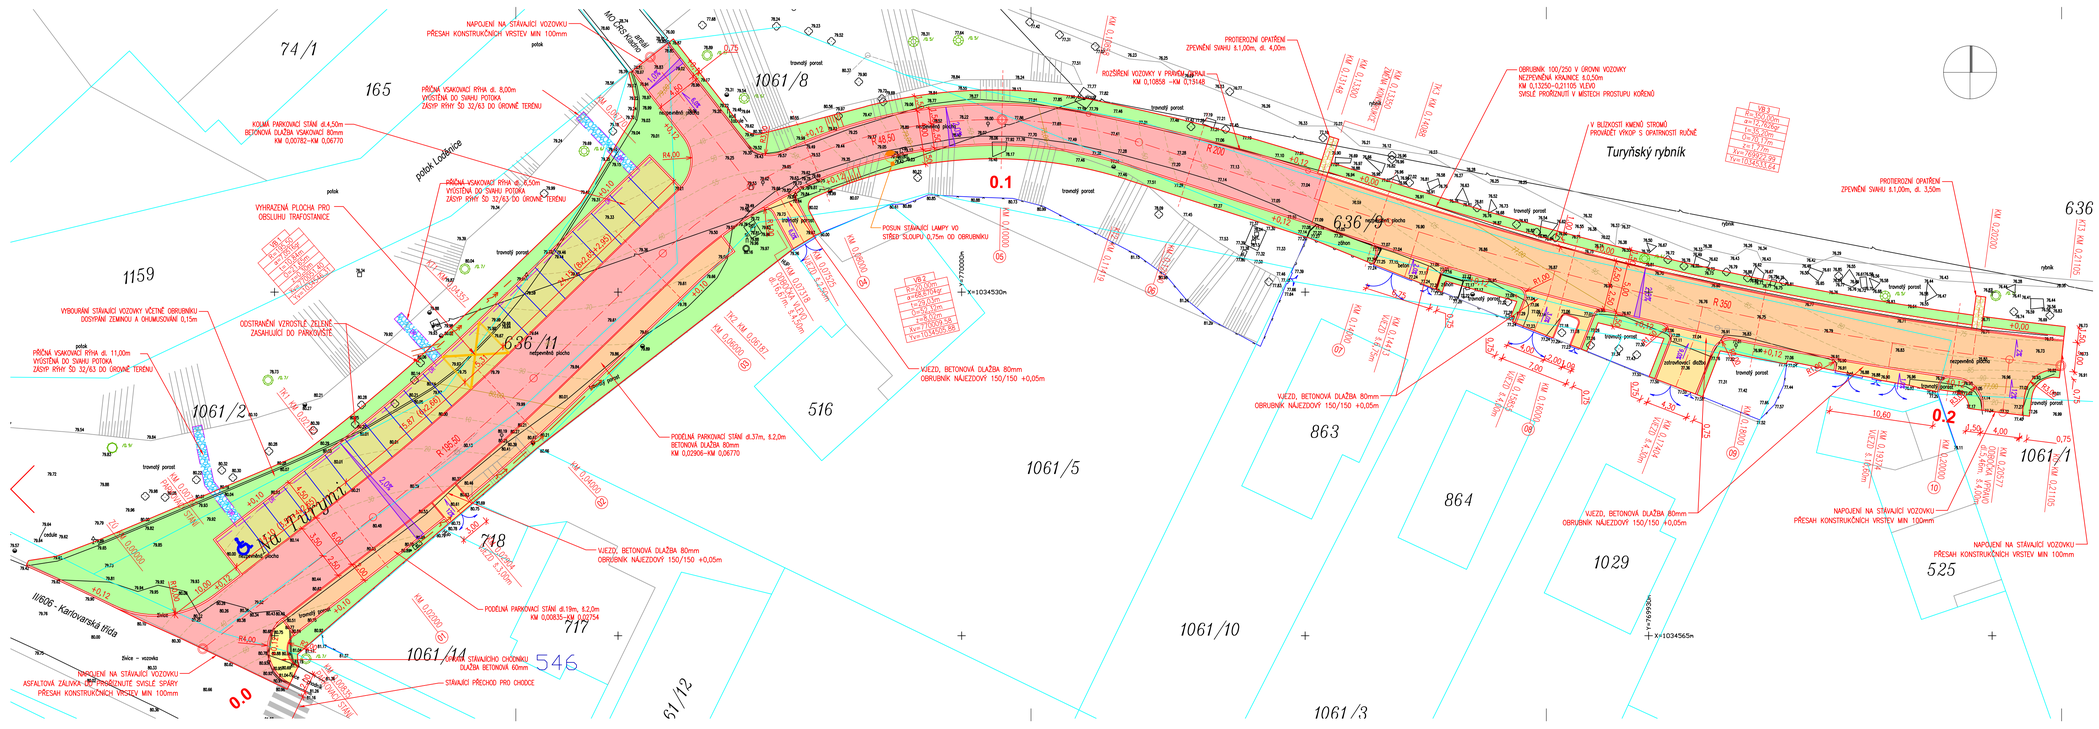

LEGENDA

- 5590 KATASTRÁLNÍ MAPA
- STÁVAJÍCÍ HRANY
- STÁVAJÍCÍ STOŽÁR / LAMPA VO
- STÁVAJÍCÍ VSTUPY INŽ.SÍTÍ
- NOVÉ HRANY
- PODÉLNÁ DRENÁŽ DN 150
- PROJEKTOVÉ VRSTEVNICE (á 0,10m)
- VOZOVKA - ASFALTOVÝ KRYT
- PARK.STÁNÍ - BETON.DLAŽBA VSAKOVACÍ tl.80mm
- VOZOVKA/PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA tl.80mm
- VJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80mm
- CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60mm
- ZPEVNĚNÍ SVAHU - PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
- ZELEŇ - HUMUSOVÁNÍ / ZATRAVNĚNÍ
- VSAKOVACÍ RÝHA

POZNÁMKY:

- Před zahájením prací na objektu je zhotovitel povinen zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí u jejich správců v místě křížení s trasou objektu. Bez tohoto vytyčení nesmí být zahájeny zemní práce a je nutné udržovat jej po celou dobu stavby !!!
- **pokud nebude na plání nebo na stávající podkladní vrstvě dosažena předepsaná hodnota modulu přetvárnosti min. Edef,2, bude o zlepšení vlastnosti podloží rozhodnuto na stavbě za účasti geologa a projektanta**
- stávající vstupy inženýrských sítí (šoupata, hydranty, šachty, ...) budou ve všech případech výškově dorovnány do úrovně nového povrchu.
- na styku vozovky a krajnice bude osazen silniční obrubník 150/250 s výškou nášlapu +0,12m nad úrovní vozovky (+0,10m na parkovacích stáních), lože obrub bude provedeno z betonu C20/25 XF3, není-li uvedeno jinak
- na styku asfaltové vozovky s vjezdy na přilehlé pozemky bude osazen silniční přejezdový obrubník 150/150 s výškou +0,05m nad úrovní vozovky, není-li uvedeno jinak
- prostor za obrubníkem bude ohumusován, zhutněn, oset travním semenem a vyrovnán do výšky okolního terénu, stávající vzrostlá zeleň bude odstraněna nebo upravena tak, aby nezasahovala do průjezdného profilu vozovky a parkoviště
- na hranici vjezdů budou stávající konstrukční vrstvy napojeny na stávající konstrukce, případně odděleny zapuštěným obrubníkem 100/250
- není-li uvedeno jinak součástí odstranění původního krytu je odstranění obrub

BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA NESMÍ BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 sb. ZÁDNÁ ČÁST PROJEKTU KOPÍROVÁNA ČI JINAK ROZŠIŘOVÁNA

PROJEKTANT	INVESTOR/STAVEBNÍK	Výkaz: BPV	Souřadnicový systém: JTSK
PROJEKT A: Soukenická 64/22, Slaný 274 01 IČ: 07071353	Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6 27301 Kamenné Žehrovice IČ: 00234508	PROJEKTANT: Ing. Petr Fojt HIP: Ing. Petr Fojt VYPRACOVAL: Ing. Pavel Barnat	
MÍSTO obec Kamenné Žehrovice, poz. parc. č. 1061/8 k.ú. Kamenné Žehrovice		PŘÍLOHA C.2	ČÍSLO PARÉ
AKCE Kamenné Žehrovice, obnova MK Na Turyni		STRUPEŇ PD DSP ČÍSLO ZAKÁZKY 18066 DATUM 09/2019 MĚŘÍTKO M 1:250	
NÁZEV VÝKRESU SITUACE STAVBY			