
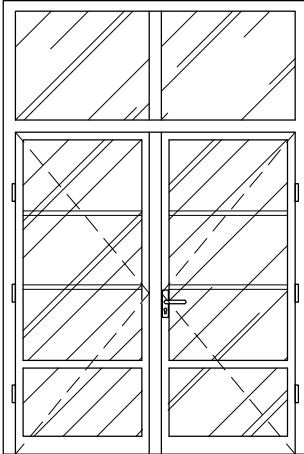


TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Kamenné Žehrovice

Č.	Popis výrobku	Rozměry(mm)	1.NP	2.NP	Celkem	Pohled
105	Okno plastové exter. modré/int. bílé, dvoukřídlé, otvíravé + sklápěcí, mechanická mikroventilace pomocí páčky, zasklené tepelně izolačním bezpečnostním trojsklem CONEX, rám min. šestikomorový, max. $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, nerez kování s uzamykáním	1450/1500	-	2 ks	2 ks	
106	Vchodové dveře dvoukřídlé, plastové, exter. modré/int. bílé, prosklené, zasklené tepelně izolačním bezpečnostním sklem CONEX, $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, 3x celoobvodové těsnění, z vnitřní strany opatřit vodorovným nerez madlem pro možnost otevírání ze strany osob ZTP ve výšce 800-900 mm, panikové nerez kování, nízkonapěťový el. reverzní zámek	1800/2100+900	-	1 ks	1 ks	
107	Sřešní systémový revizní výlez, zasklený tepelně izolačním dvojsklem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ s bezpečnostním kaleným sklem, vícekomorový profil vyplněný izolační pěnou, pojistka proti nahodilému otevření (větrem apod.)	660/980	-	1 ks	1 ks	